
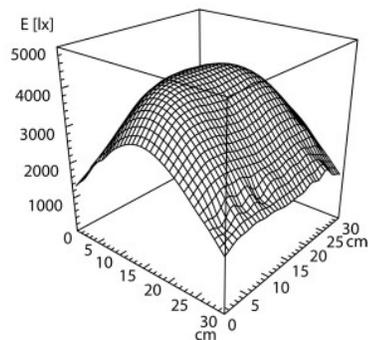


CEE 7/VII

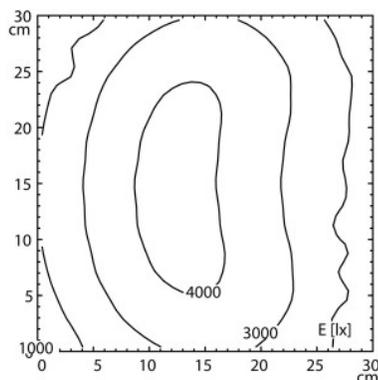

Equipement

Classe d'efficience énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Répartition de la lumière

Part directe

Couleur de lumière

Température de couleur

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles, dimensions

Loupe, dioptries

Lentille additionnelle

Particularités

LED

A/A+/A++

transformateur électronique

100/120/220-240 V, 50/60 Hz

env. 12 W

directe

env. 100 %

blanc neutre

env. 3.800 K; >= 95

IP 20

I

commutable multiple

interrupteur

matière plastique; noir

diffuseur, satiné

ca. 4,4 kg

env. 3.0 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus)

175 x 105 mm

3

1

Version ESD