
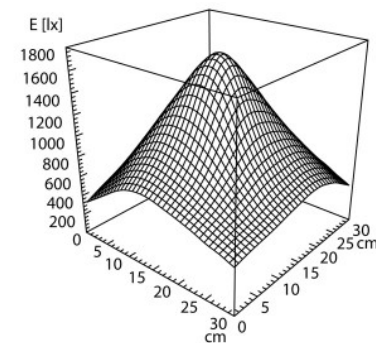
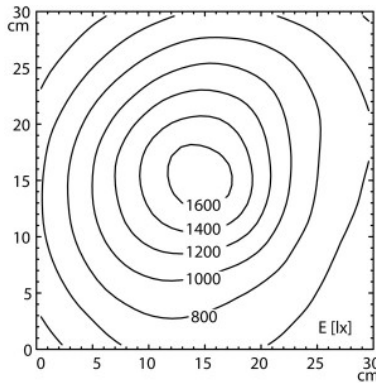


CE

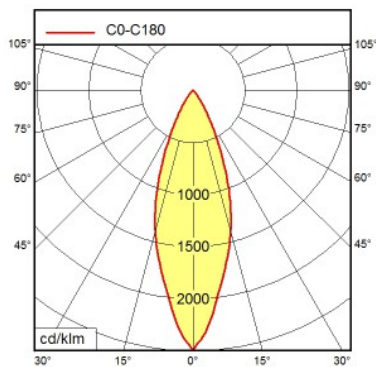

Equipement

Classe d'efficience énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Répartition de la lumière

Couleur de lumière

Température de couleur

Dispositif anti-éblouissement

Indice de protection

Classe de protection

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Cordon d'alimentation

Fixation

Particularités

LED

A/A+/A++

sans

dépendant du ballast

env. 3 W

approx. 160 lm

direct, diffusion large

blanc lumière du jour

env. 6.500 K; >= 75

sans

IP 67

III

externe

aluminium; anodisé; noir foncé

protection en verre

env. 5.0 m; avec fils d'alimentation sans fiche

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus)

76