
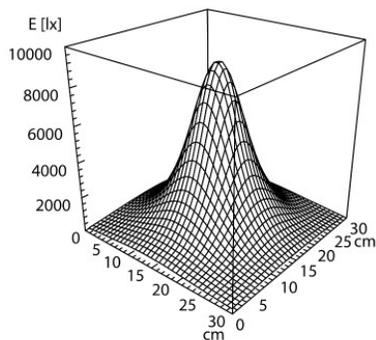
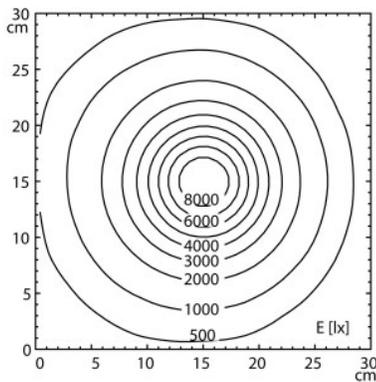


CE

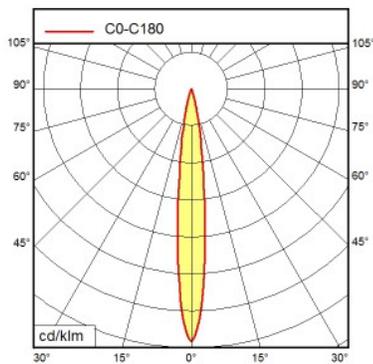

Equipement

Classe d'efficience énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Répartition de la lumière

Couleur de lumière

Température de couleur

Dispositif anti-éblouissement

Indice de protection

Classe de protection

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Cordon d'alimentation

Fixation

Particularités

LED

A/A+/A++

sans

dépendant du ballast

env. 3 W

approx. 180 lm

direct, diffusion étroite

blanc lumière du jour

env. 6.500 K; >= 75

sans

IP 67

III

externe

aluminium; anodisé; noir foncé

protection en verre

env. 1,5 m; avec fils d'alimentation sans fiche

filetage 1,5xM18

pivotable grâce à l'articulation à rotule; Spot avec angle de diffusion 6°