
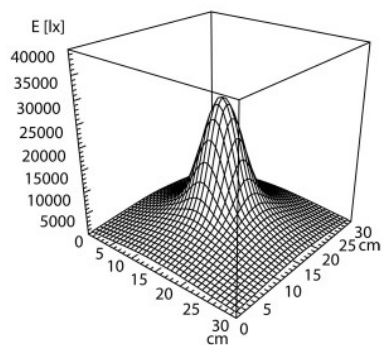
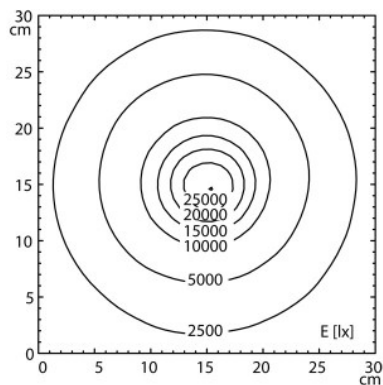
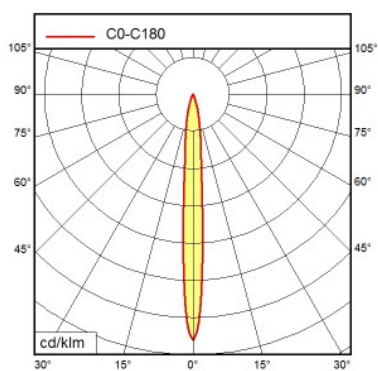




## Equipement

**Classe d'efficience énergétique**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Puissance absorbée**

**Flux lumineux de l'éclairage**

**Répartition de la lumière**

**Couleur de lumière**

**Température de couleur**

**Dispositif anti-éblouissement**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Mode d'allumage**

**Commande**

**Tête du luminaire**

**Protection des sources**

**Cordon d'alimentation**

**Fixation**

**Particularités**

LED

A/A+/A++

sans

12-28V AC et 12-40V DC

env. 8 W

approx. 600 lm

direct, diffusion étroite

blanc neutre

env. 5.000 K; >= 80

diffuseur

IP 67

III

commutable; gradable

bouton poussoir

aluminium; anodisé; noir

protection en verre

env. 3,2 m; avec fils d'alimentation sans fiche

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus)

Spot avec angle de diffusion 10°