
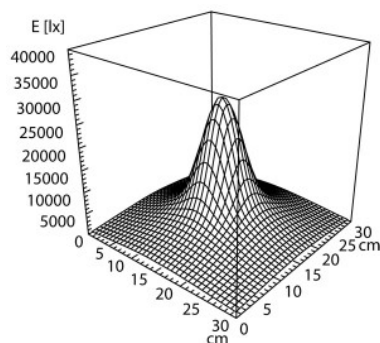
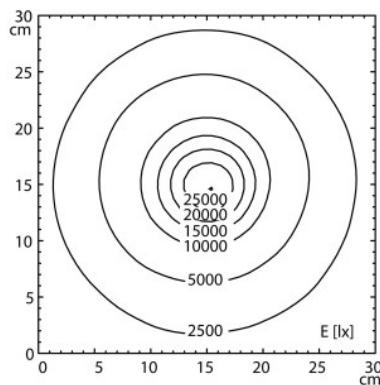


CEE 7/VII

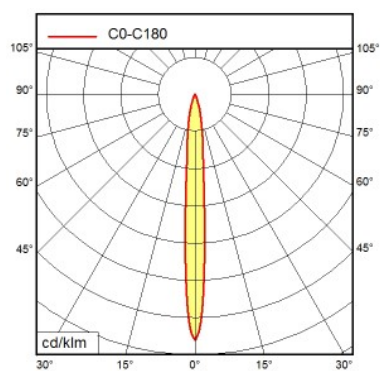

Equipement

Classe d'efficience énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Répartition de la lumière

Couleur de lumière

Température de couleur

Dispositif anti-éblouissement

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Mât/bras articulés

Cordon d'alimentation

Fixation

Particularités

LED

A/A+/A++

ballast électronique dans le boîtier

100-240 V , 50-60 Hz

env. 9 W

approx. 600 lm

direct, diffusion étroite

blanc neutre

env. 5.000 K; >= 80

diffuseur

IP IP20 [IP65]

I

commutable; gradable

bouton poussoir

aluminium; anodisé; noir

protection en verre

flexible métallique

env. 3,2 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre

murale (accessoire); embase à visser (inclus)

Spot avec angle de diffusion 10°