
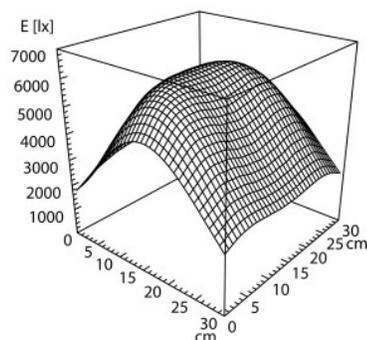


CEE 7/VII

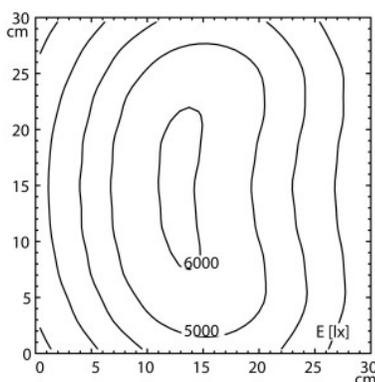

**Equipement**

**Classe d'efficace énergétique**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Puissance absorbée**

**Répartition de la lumière**

**Part directe**

**Couleur de lumière**

**Température de couleur**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Mode d'allumage**

**Commande**

**Tête du luminaire**

**Protection des sources**

**Poids (net)**

**Cordon d'alimentation**

**Fixation**

**Loupes/lentilles, dimensions**

**Loupe, dioptries**

**Lentille additionnelle**

LED

A/A+/A++

transformateur électronique

100/120/220-240 V, 50/60 Hz

env. 12 W

directe

env. 100 %

blanc neutre

env. 4.000 K; >= 95

IP 20

I

commutable multiple

interrupteur

matière plastique; gris clair

diffuseur, satiné

ca. 4,4 kg

env. 3.0 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus)

175 x 105 mm

3

1