
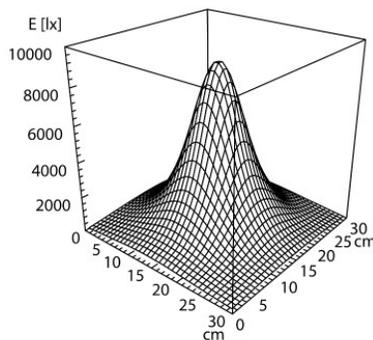
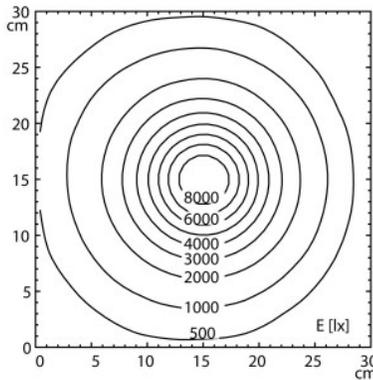


CE

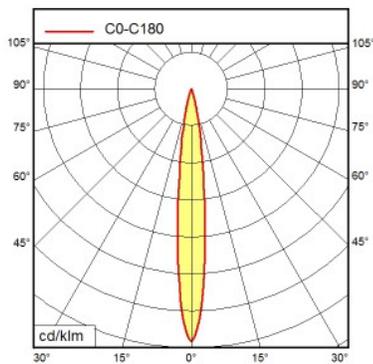

- Equipement**
- Classe d'efficience énergétique**
- Appareillage**
- Tension d'alimentation**
- Puissance absorbée**
- Flux lumineux de l'éclairage**
- Répartition de la lumière**
- Couleur de lumière**
- Température de couleur**
- Dispositif anti-éblouissement**
- Indice de protection**
- Classe de protection**
- Commande**
- Tête du luminaire**
- Protection des sources**
- Cordon d'alimentation**
- Fixation**
- Particularités**

- LED
- A/A+/A++
- sans
- dépendant du ballast
- env. 3 W
- approx. 180 lm
- direct, diffusion étroite
- blanc lumière du jour
- env. 6.500 K; >= 75
- sans
- IP 67
- III
- externe
- aluminium; anodisé; noir foncé
- protection en verre
- env. 5.0 m; avec fils d'alimentation sans fiche
- pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus)
- Spot avec angle de diffusion 6°